

Selex Rainuré

Exemples d'applications du selex rainuré:



Lambris



Sous-toiture



Demi- cloison



Meuble et GSB

Le groupe CMPC et Rougier Panneaux ont le plaisir de vous présenter le nouveau produit de la gamme SELEX, des produits de grande qualité, fiables et fabriqués dans le respect des normes les plus exigeantes.





Avantages et Applications

Aspect parfait - face sans défaut - idéal pour des utilisations décoratives (mur et plafond).

Son excellent rapport poids/volume permet une manipulation très aisée. Le collage extérieur autorise une utilisation dans tous les milieux : intérieur, humide ou extérieur.



Spécifications Générales

Descriptif produit

		
	Face	Contreface
DEFAUTS ACCEPTES *	QUALITE I	QUALITE IV
• Face entière	✓	X
• Nœuds sains	X	✓
• Nœuds sautés	X	✓
• Réparations avec polyuréthane	X	✓
• Réparation mastique	✓	✓
• Pastilles	occasionnellement	✓

*pour le détail précis des défauts acceptés, se référer à la spécification produit

Rainure grain d'orge

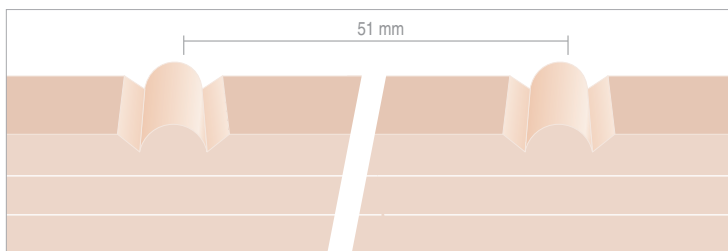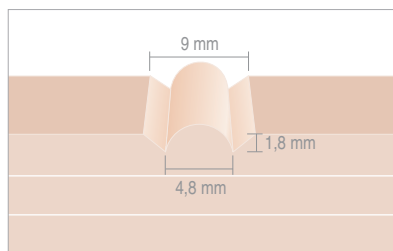

Format panneau: 2440 X 1220 mm	Épaisseur	9 mm	
	Tolérances	min	max
		8,33 mm	9,12 mm
	Nombre de plis	3	

Essence	Pin Radiata du Chili
Densité	480 à 550 kg / m ³
Collage	Colle classe 3 « extérieur » (E N 314-2) dégagement formaldéhyde E1 (EN 717-1 et EN 717-2)
Certification	Bois provenant de forêts gérées durablement (PEFC 24-31-500)
Humidité	Constante 9-10%

Propriétés mécaniques et physiques

Épaisseur	Nbre de plis	Ep face (mm)	Densité Kg/m ³	Module rupture (N/mm ²) II	Module rupture (N/mm ²) _II_	Module d'élasticité (N/mm ²) II	Module d'élasticité (N/mm ²) _II_
9 mm	3	3,2	506	80	16	7115	820

www.selex.cl