

ADVIES BIJ HET VERVOER, DE OPSLAG EN DE BEHANDELING


Vervoer

Tri- en multiplexpanelen moeten in compacte stapels of bundels worden getransporteerd en met bandijzer worden worden samengepakt, inclusief strijkers onder de bundels. Deze bundels zullen tijdens het transport moeten worden afgedekt met een dekzeil. De bundels moeten op een vlakke, schone ondergrond worden geplaatst en goed worden vastgezet om wegglijden en vervorming tijdens het transport te voorkomen.

Opslag

De panelen moeten op een vlakke en een schone plaats, op strijkers en duidelijk vrij van vochtige vloeren en wanden worden opgeslagen (afbeelding 14). De afstand tussen de strijkers moet aangepast worden aan de dikte en het type van de opgeslagen panelen en bedraagt maximaal 800 mm.

afbeelding 14

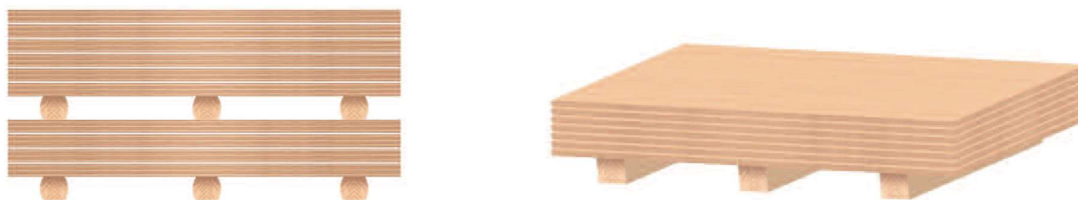

Slechte opslagomstandigheden (afbeelding 15) van de panelen kunnen esthetische defecten (ringen, vlekken, enz.) of vervormingen veroorzaken.

afbeelding 15



Bij CTBX-panelen verandert kort contact met water in geen geval de hechtprestaties en technische prestaties van het materiaal.

Voor de andere panelen geldt: niet buiten (in de open lucht) opslaan.

Enkel voor CTBX-panelen, indien om bepaalde redenen dat de opslag verlengd moet worden en dit niet kan gebeuren in een beschutte ruimte of omgeving, moet de stapel panelen van de grond worden geplaatst en bedekt met een dekzeil dat zorgvuldig en voldoende de panelen omhuld, zodat het water de panelen niet kan bereiken.

Tijdens perioden van grote luchtvochtigheidsschommelingen kunnen platen van tri- en multiplex die in verpakkingen zijn opgeslagen, ongelijkmatig vochtig worden (afhankelijk van hoe of de panelen zijn verpakt), waardoor de platen ongelijkmatig vervormd kunnen raken. Deze vervormingen zijn over het algemeen omkeerbaar.

Bewaar multiplex echter nooit in de buurt van een ventilatieopening, een open raam of een deur.

Bewaar multiplex voor gebruik altijd in een stabiele omgeving (binnen).

Om de kans op vervorming te verminderen, wordt een relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 65% en een temperatuur van ongeveer 20° aanbevolen.

Plaats een tri- of multiplex plaat nooit direct tegen een muur. Het paneel zou wel eens verstikt kunnen raken.

Omgaan met panelen:

Het is raadzaam om schudden (heftruck, enz...) te vermijden, de panelen niet aan de randen te slepen en water en vuil (olie, aarde, voetafdrukken, enz...) te vermijden.

Gebruiksklare installatiecomponenten vereisen speciale zorg.

